



MATERI KE 10

PROTOKOL JARINGAN WIRELESS (WIFI)





PENGERTIAN WIFI (*Wireless Fidelity*)

Jaringan WLAN identik dengan jaringan LAN, sedangkan yang membedakan pada WLAN adalah media transmisinya yaitu menggunakan media transmisi udara.






PROTOKOL JARINGAN WIRELESS LAN (WiFi)

Semua produk WLAN mengacu pada standar IEEE 802.11 (IEEE= *Institut of Elektrical and Electronics Engineers*) atau grup yang mengatur standar teknologi informasi, khususnya pada bidang radio, ethernet, dan wireless.





GENERASI WIFI 802.11

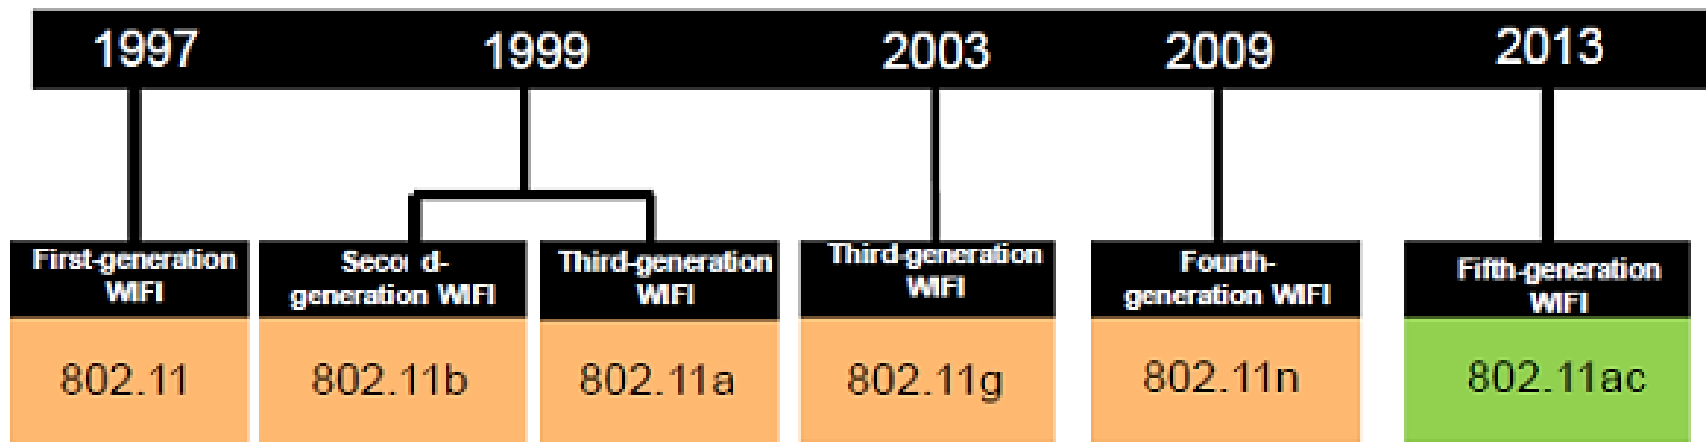

Gambar 11.1 Perkembangan WIFI





IEEE 802.11

IEEE 802.11 adalah yang pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan diklarifikasi pada tahun 1999. Protokol ini bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dengan kemampuan transfer bandwidth 2 Mbps.





IEEE 802.11a

IEEE 802.11a diluncurkan pada tahun 1999, menggunakan protocol data link layer dan format yang sama dengan standar aslinya (802.11). Standar jaringan ini bekerja pada frekuensi 5 GHz, dan IEEE 802.11a mampu mentransfer bandwidth hingga 54 Mbps. IEEE 802.11a. Namun, frekuensi pembawa yang tinggi membawa kerugian, lebih mudah diserap oleh dinding dan benda padat lain di jalurnya, karena Panjang gelombangnya yang lebih kecil.





IEEE 802.11b

IEEE 802.11b diluncurkan pada tahun 2000, bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan memiliki kecepatan transfer 11 Mbps dan menggunakan metode akses media yang sama seperti yang didefinisikan dalam standar asli, karena 802.11b adalah perluasan langsung dari teknik modulasi. Perangkat yang menggunakan 802.11b mengalami gangguan dari produk lain yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz. Perangkat yang beroperasi dalam rentang 2,4 GHz adalah oven microwave, perangkat Bluetooth, telepon nirkabel, dan beberapa peralatan radio amatir.





IEEE 802.11g

Pada Juni 2003, standar modulasi ketiga disahkan, 802.11g berkerja pada frekuensi 2,4 GHz (seperti 802.11b), tetapi menggunakan skema transmisi berbasis OFDM yang sama dengan 802.11a. beroperasi pada kecepatan maksimum 54 Mbps jaringan ini merupakan penggabungan IEEE 802.11a dan IEEE 802.11b. seperti 802.11b, perangkat 802.11g juga mengalami gangguan dari perangkat lain yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz.





IEEE 802.11n (WiFi 4)

Di tahun 2009, IEEE 802.11n resmi diluncurkan dan digunakan sebagai standar jaringan *wireless* pada *devices* hingga saat ini. Perangkat ini merupakan pembaruan dari standar yang sebelumnya dengan *frekuensi dual-band*: 2.4 GHz dan 5 GHz. IEEE 802.11n mampu mentransfer data hingga pada kecepatan dari 54 Mbps hingga 600 Mbps. Standar jaringan *wireless* ini juga menerapkan teknologi *Multiple In Multiple Out* (MIMO).





IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ac diterbitkan pada tahun 2013, versi ini dibuat berdasarkan IEEE 802.11n. Standar jaringan ini memiliki kecepatan transfer hingga 1 Gbps dan bekerja di frekuensi 5 GHz. Ada juga perluasan *channel width* hingga 80 MHz dan 160 MHz dengan menambah MIMO *Spatial Stream* (up to 8) dan *high density modulation* (up to 256-QAM).





IEEE 802.11ax (WiFi 6)

Generasi ke-6 dari standar Wifi yang populer digunakan. Standar 802.11ax, atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6 merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki oleh 802.11ax ini adalah mampu mencapai 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 GB/s untuk mengirimkan data. Standar ini menggunakan frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz.





STANDAR WIFI



Tabel 11.1 spesifikasi *WiFi*


802.11 Wireless Standards					
IEEE Standard	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac
Tahun diadopsi	1999	1999	2003	2009	2014
Frekuensi	5 Ghz	2.4 Ghz	2.4 Ghz	2.4/5 Ghz	5 Ghz
Kecepatan Data Maks	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Jenis Jangkauan Indoors	100 ft.	100 ft.	125 ft.	225 ft.	90 ft.
Jenis Jangkauan Outdoors	400 ft.	450 ft.	450 ft.	825 ft.	1.000 ft.





Mengatur Power jangkauan

Pengaturan Tx Power juga akan berpengaruh dengan jangkauan wifi. Tx Power yang kecil, maka jangkauan akan pendek

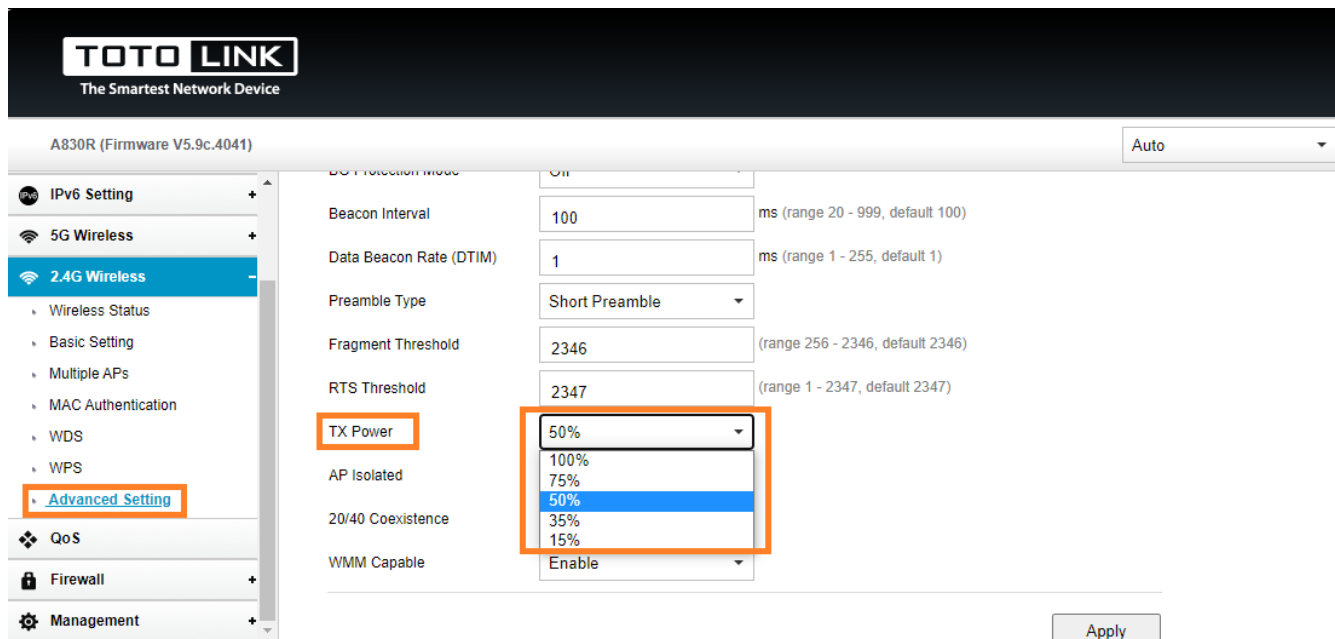

Gambar 11.2 Pengaturan Tx Power





Mengatur Power jangkauan

Pengaturan Tx Power juga akan berpengaruh dengan jangkauan wifi. Tx Power yang kecil, maka jangkauan akan pendek

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Enable Wireless : ☒ Always ☐ New Schedule
Wireless Network Name : Audioholics.com (Also called the SSID)
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan :
Wireless Channel : 802.11n only
Transmission Rate : Mixed 802.11n and 802.11g
Channel Width : 20 MHz
Visibility Status : ☒ Visible ☐ Invisible

Basic Settings

Radio: ☒ Enable
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed
Wireless Band Selection: B-Only 40MHz
Wireless Channel:
AP Management VLAN:
U-APSD (WMM Power Save): ☐ Enable


Gambar 11.3 Pengaturan mode Wireless





Access Point mode atau AP mode

AP Mode lebih digunakan untuk mentransfer sambungan kabel ke nirkabel. Ia bekerja seperti switch. Biasanya, peralatan itu adalah di belakang router atau modem. Biasanya Diaplikasikan di kantor, hotel dan tempat-tempat di mana hanya tersedia jaringan kabel yang terbatas, ada rapat kecil di mana jaringan nirkabel sementara diperlukan. silakan gunakan Mode AP.

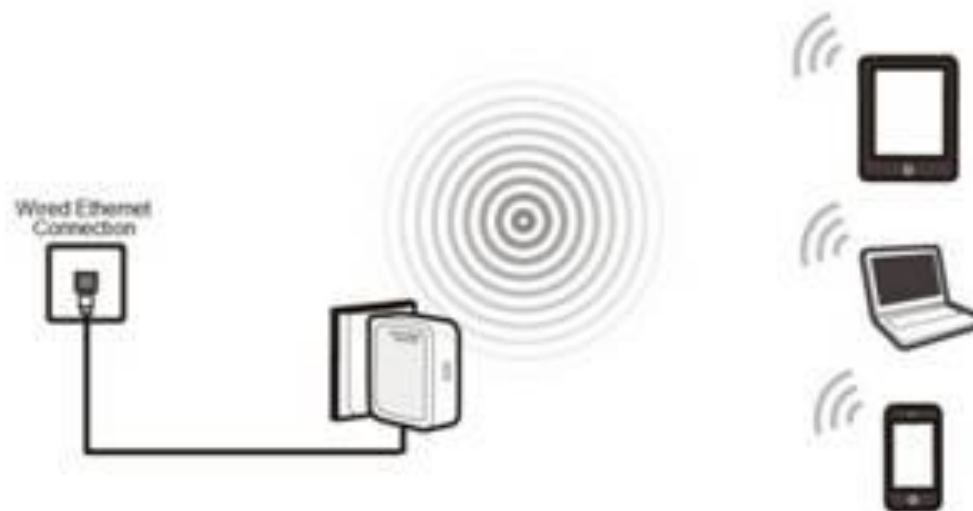

Gambar 11.4 Pengaturan Mode *Access Point*






Wireless Router Mode

Dengan mode ini, kita dapat berbagi dari satu koneksi internet kabel, ke beberapa klien. Menggunakan satu port WAN yang mendukung beberapa jenis koneksi, seperti Dinamis IP / Static IP / PPPoE / L2TP / PPTP.

Ketika akses Internet dari DSL atau modem kabel yang tersedia hanya untuk satu user, sementara ada lebih banyak pengguna perlu berbagi internet juga, maka silakan gunakan Mode Router.

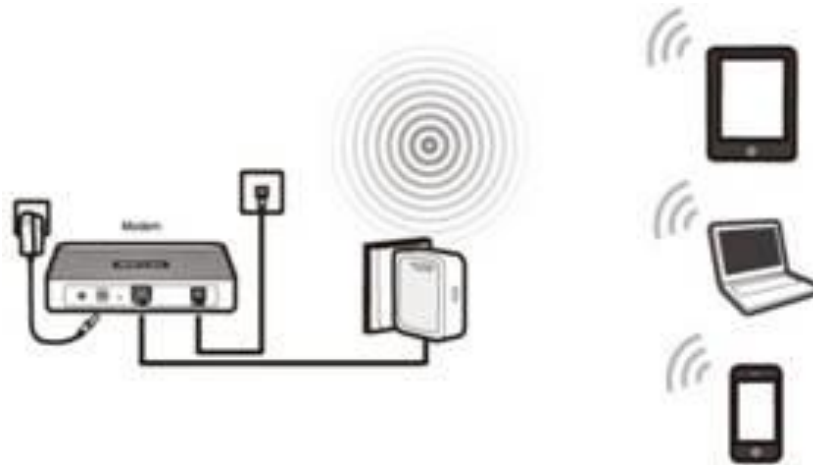

Gambar 11.5 Pengaturan *Access Point* sebagai Wireless Router






Repeater mode

Repeater Mode digunakan untuk extender (menambah) jangkauan/memperluas jangkauan nirkabel dengan SSID dan keamanan yang sama.

Bila kita sudah memiliki jaringan nirkabel, dan ada beberapa tempat yang tidak dapat signal, kita dapat mempertimbangkan Repeater Mode. Dengan Repeater Mode, kita akan memiliki hanya satu SSID. Pada saat itu, klien nirkabel dapat menjelajah di seluruh tempat.

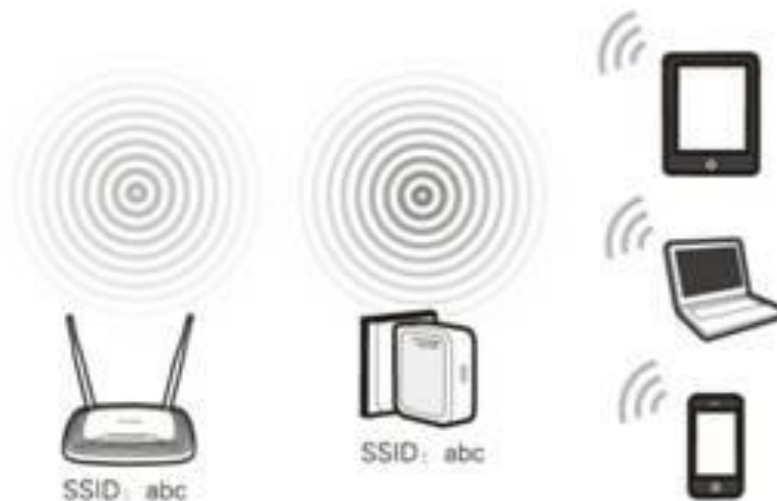


Gambar 11.6 Pengaturan *Access Point* sebagai *Repeater*



Mengatur Mode bridge

Mode bridge digunakan sebagai Access point atau pemancar akan tetapi hanya bisa melayani satu client atau disebut juga dengan PTP (Point To Point), mode ini juga bisa kita gunakan untuk network yang sifatnya Routing ataupun Bridging.

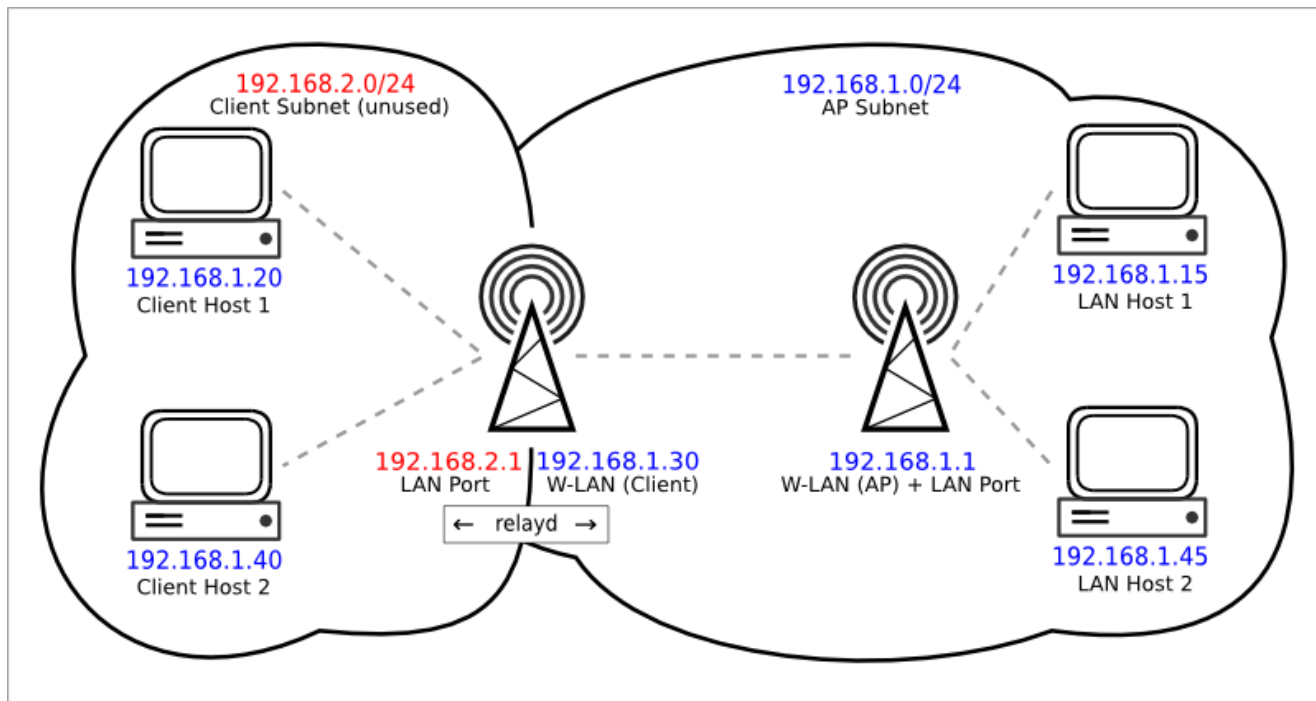

Gambar 11.7 Pengaturan *Access Point* sebagai bridge



Client Mode

Dengan Client Mode, device dapat terhubung ke perangkat kabel dan bekerja sebagai adapter nirkabel (wireless adapter) untuk menerima sinyal nirkabel dari jaringan nirkabel kita.

Untuk Smart TV, Media Player, konsol game atau perangkat lain yang hanya memiliki port Ethernet . Gunakan Client Mode untuk membuat perangkat ini dapat akses ke jaringan nirkabel kita.



Gambar 11.8 Pengaturan *Access Point* sebagai *Client*





AP Client Router Mode (WISP user Internet sharing)

Dengan AP client router mode, dapat terhubung ke jaringan nirkabel dan berbagi koneksi ke klien. Nirkabel adalah sisi WAN nya. Hal ini juga dapat mendukung IP Dinamis / Static IP / PPPoE / L2TP / PPTP.

Ketika wireless station membatasi jumlah klien atau meminta username / password untuk terhubung, maka AP Client Router Mode adalah solusinya.



Gambar 11.9 Pengaturan *Access Point* sebagai AP Client Router



Mengatur Mode Bridge

Quick Setup
Operation Mode
WPS
Network
Wireless
DHCP
System Tools

Operation Mode

Please select the proper operation mode according to your needs:

- ☐ **AP Client Router** - Wirelessly connect to WISP station/hotspot to share network.
- ☐ **AP Router** - Wired connect to ADSL/Cable Modem via WAN port and share network.
- ☐ **Access Point** - Transform your existing wired network to a wireless network.
- ☐ **Multi-SSID** - Create multiple wireless networks to provide different security.
- ☐ **Repeater(Range Extender)** - Extend your existing wireless coverage by repeating the signal.
- ☒ **Bridge with AP** - Combine two local networks via wireless connection.
- ☐ **Client** - Acting as a "Wireless Adapter" to connect your wired devices (e.g., PC, printer) to the wireless network.

Save

Gambar 11.10 Pengaturan Mode Wireless Bridge





Memilih Perangkat Bridge

Wireless Settings - Bridge with AP

Wireless Bridge Setting

Wireless Name of Remote AP: (also called SSID)

MAC Address of Remote AP: Example:00-1D-0F-11-22-33

Survey

Key type: ▼

☐ Enable WDS



32	C8-3A-35-39-51-68	Tenda_395168	27dB	8	OFF	Connect
33	40-16-9F-BF-51-32	MERCURY_BF5132	17dB	9	OFF	Connect
34	F8-D1-11-21-13-AC	TP-Link-Test-Dut	24dB	9	WPA/WPA2-PSK	Connect
35	00-1E-A6-16-3E-F2	iBall-Baton	33dB	10	OFF	Connect
36	30-85-A9-E6-2C-10	ASUS	42dB	11	OFF	Connect

Gambar 11.11 Memilih Perangkat untuk bridge





Menyamakan Pengaturan pada Perangkat Bridge

Wireless Settings - Bridge with AP

Wireless Bridge Setting

The basic informance of AP1

Wireless Name of Remote AP: (also called SSID)

MAC Address of Remote AP: Example:00-1D-0F-11-22-33

Key type:

Password:

☐ Enable WDS

Local Wireless AP Setting

Local Wireless Name: (also called SSID)

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to comply local law. Incorrect settings may cause interference.

Transmission Power:

Channel:

Mode:

Channel Width:

☒ Enable Wireless Radio

☒ Enable SSID Broadcast

☐ Disable Local Wireless Access

Gambar 11.12 Menyamakan Perangkat Bridge



Blokir Pengguna

Dengan menggunakan fitur macaddress filtering maka, dapat melakukan blokir pengguna jaringan wifi yang tidak di kehendaki

Station List (Associated Clients: 4)

MAC Address	Mode	Channel Bandwidth	Signal
70:C9:4E:A9:6D:C1	11n	40M	82%
A4:D9:90:FC:20:E5	11n	20M	67%
20:5E:F7:43:59:60	11n	20M	92%
28:02:D8:AE:6B:7C	11n	20M	70%

MAC Filtering Configuration

On/Off: ☒ Enable afakom.blogspot.com

Add a rule

MAC Address: : : : : :

Comment:

Current MAC Filtering List (The maximum entry count is 10)

ID	MAC Address	Comment	Select
----	-------------	---------	--------

Gambar 11.13 Memblokir pengguna WiFi



Menghindari Interferensi

Pengaturan pada chanel frekuensi wifi pada accesspoint, maka dapat digunakan untuk menghindari interferensi

TOTO LINK
The Smartest Network Device

A830R (Firmware V5.9c.4041) Auto

- System Status
- Operation Mode
- Network
- IPv6 Setting
- 5G Wireless
- 2.4G Wireless**
 - Wireless Status
 - Basic Setting**
 - Multiple APs
 - MAC Authentication
 - WDS
 - WPS
 - Advanced Setting

Band	2.4 GHz (B+G+N)
Broadcast SSID	Enable
Region	USA
Channel	11
Channel Bandwidth	Auto
Encryption	WPA/WPA2-PSK
Encryp Type	AES
Key Format	ASCII
Password <input type="checkbox"/>

afakenn.blogspot.com

Apply

Gambar 11.14 Mengatur frekuensi kanal pada wifi

